

QUATERNET

ECO-CR

L Tech
DISTRIBUTION

SUPPRESSEUR DES LICHENS, ALGUES ET VERDISSURES, CONCENTRÉ, BIOSOURCÉ



Élimine les micro-organismes durablement
Détruit aussi les germes



Protection longue durée



Respecte les supports
Biodégradable
Biosourcé



Application facile et rapide / sans rinçage

PROPRIÉTÉS

- Curatif longue durée
- Élimine les végétaux jusqu'aux racines et détruit les germes en une seule opération.
- Agit sur tous les dépôts verts, lichens, algues, champignons, moisissures, levures et bactéries...
- Efficace sur toutes les surfaces en une seule opération, et pour une très longue durée.
- Matière active biosourcée d'origine végétale
- Ne renferme ni substance chlorée, ni chlorure alkyldiméthylbenzylammonium.
- Absence de toxicité. N'est pas classé « dangereux pour les environnements aquatiques »

CARACTERISTIQUES

- Liquide concentré diluable à l'eau.
- Aspect en pot : liquide incolore. Masse volumique : 0.99 g.cm³. Acide faible à neutre dilution faite.
- Matière active : acide nonanoïque

SUPPORTS

- S'utilise en toute sécurité sur tous les supports usuels du bâtiment : Tuiles, ardoises naturelles, fibrociment, pierres, briques, enduits, crépis, bétons, pavés, dallages, revêtements bitumeux, bardages laqués, bois, aciers, zinc, aluminium, plastiques, verre, terrains de sport non gazonnés tels que les pistes d'athlétisme ...
- Incompatibilités : voir « Protection des zones environnantes »

AVANTAGES

- Les végétaux parasites et leurs racines sont détruits en quelques jours. Certains jaunissent et se décomposent. Ils disparaissent progressivement sous l'action des intempéries, de quelques semaines à quelques mois, selon la nature des micro-organismes.
- Conforme aux critères d'application « ravalement de façade » sur les monuments historiques.
- Aucune modification de l'aspect des matériaux d'origine.
- Sans risques pour les supports.
- Sans rinçage.
- Facile d'application.

Produit à usage professionnel. Fiche sécurité disponible sur simple demande par mail.

Les informations de cette présente fiche sont le reflet de nos connaissances et des essais réalisés. Elles le sont à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas à considérer, ni comme une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme à nos instructions. La manipulation et la mise en œuvre du produit échappant à notre contrôle, il appartient à l'utilisateur de s'assurer de prendre connaissance des instructions de sécurité et des conseils de mise en œuvre ainsi que de réaliser des essais préalables. Nous garantissons le remplacement du produit reconnu défectueux pendant 1 an après sa date de livraison.

Distribué par

L Tech
DISTRIBUTION

SAS L Tech Distribution
14 rue de la Chenaie
56460 Saint-Guyomard
06.70.54.55.33
contact@softwash.fr
SIREN 951 141 530

MODE D'EMPLOI

1 - Préparation des supports :

- Eliminer par balayage, brossage, grattage ou haute pression ce qui peut l'être, pour optimiser la qualité d'imprégnation du support (mousses épaisses, feuilles, déchets de chantier ...)

2 – Protection des zones environnantes :

- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées. Notamment :
 - La végétation environnante
 - Le mobilier et les terrasses et autres surfaces ne devant pas être traitées.
- Pulvériser abondamment d'eau la végétation avant et après la prestation.
- Dévier les effluents de produit des zones de stockage d'eau et des rivières.

3 – Conseils de prudence lors de la manipulation et l'usage du produit :

- Vous reporter à la fiche sécurité du produit.
- Porter les équipements de protections individuelles adaptés.




- Eloigner toute personne non habilitée ainsi que les animaux.
- Conditions d'application : entre 5° et 30°C.
- Ne pas appliquer sur support chaud ou en plein soleil
- Rinçage du matériel à l'eau.
- Stocker en local entre 10 et 45°C.

4 – Préparation / dosage du produit :

- Bien Agiter le bidon avant dilution.

Doseur réglé à 10%

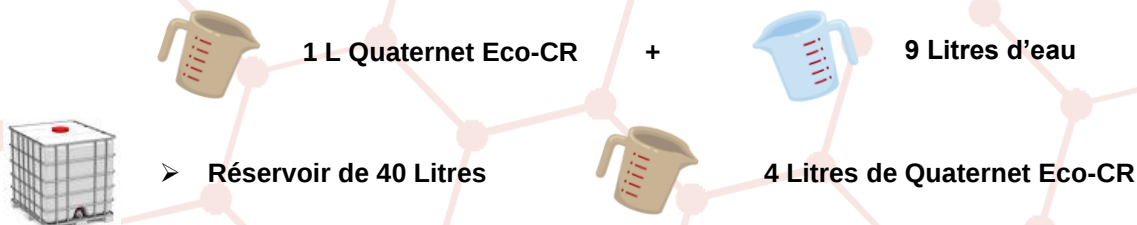

5 – Méthode d'application :

- **Toujours réaliser un test préalable sur les supports au dosage envisagé.**
- Pulvériser la solution sur support à saturation à l'aide d'un système adapté.
- Laisser agir 1 mois à 12 mois pour obtenir un résultat (variable suivant les intempéries, la porosité, la quantité et la qualité des contaminants en présence)
- Pour une action rapide, il est possible d'éliminer les résidus au nettoyeur haute pression, quelques jours après l'application du produit.
- Sur les supports les plus encrassés, renouveler l'opération peut être nécessaire.

Numéro d'autorisation de mise sur le marché : BE2022-0026-00-00

Edition du 01/11/2023 – Annule et remplace toutes les versions antérieures

Produit à usage professionnel. Fiche sécurité disponible sur simple demande par mail.

Les informations de cette présente fiche sont le reflet de nos connaissances et des essais réalisés. Elles le sont à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas à considérer, ni comme une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme à nos instructions. La manipulation et la mise en œuvre du produit échappant à notre contrôle, il appartient à l'utilisateur de s'assurer de prendre connaissance des instructions de sécurité et des conseils de mise en œuvre ainsi que de réaliser des essais préalables. Nous garantissons le remplacement du produit reconnu défectueux pendant 1 an après sa date de livraison.

Distribué par
L Tech
DISTRIBUTION

SAS L Tech Distribution
14 rue de la Chenaie
56460 Saint-Guyomard
06.70.54.55.33
contact@softwash.fr
SIREN 951 141 530